


中空单元快速密封胶


动态高质封胶，最大胶流量和最快的涂布速度

- ◆ 动态混胶器，混胶处理能力可达 6 l/分钟
- ◆ 最高涂布速度，在最大胶流量时可达 60m/分钟
- ◆ 通过动态，双向混合单元混胶，保证密封胶物质充分混合
- ◆ 快速封胶三中空单元，两次完成，无需更换喷嘴



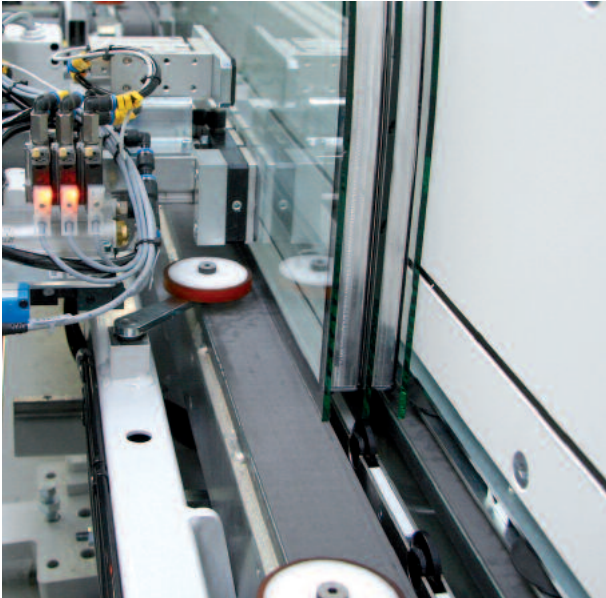

通过支撑滚轴自动调整，保护三层中空单元的中间玻璃

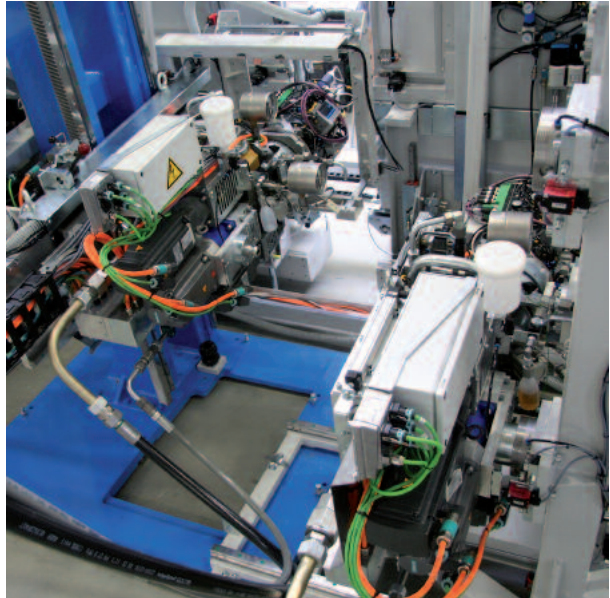

可选择的快速转换系统，保证自动转换材料无生产间断

创新和灵活

- ◆ 高精度喷嘴技术，根据胶深变化快速调整流量
- ◆ 无论外部温度和材料变化，始终保持完美密封胶质量
- ◆ 通过自我检测，保持稳定的双组份混胶比例
- ◆ 自动清洁的混胶器防止混胶装置堵塞
- ◆ 低流量压力，低损坏
- ◆ 图形用户界面，通过触屏直接控制

技术参数	
工作高度	1.60 m / 2.70 m / 3.30 m
传输高度	80 m/min
密封胶速度	60 m/min
流量	6 l/min
加工尺寸	最小 100 x 250 mm 最大 3250 x 4000 mm (选项 3250 x 9000 mm)
中空玻璃厚度	最大 80 mm (选项 100 mm)
玻璃下边错边 (选项)	最大 100 mm
胶深	3 - 25 mm (选项 30 mm)
间隔宽	4 - 24 mm (其它根据需求)
单元重量	最大 250 kg/m (选项 350 kg/m)
可加工材料	所有被证明的密封胶材料