


ECO'SEALER **EFFIZIENTER VERSIEGELUNGSAUTOMAT**

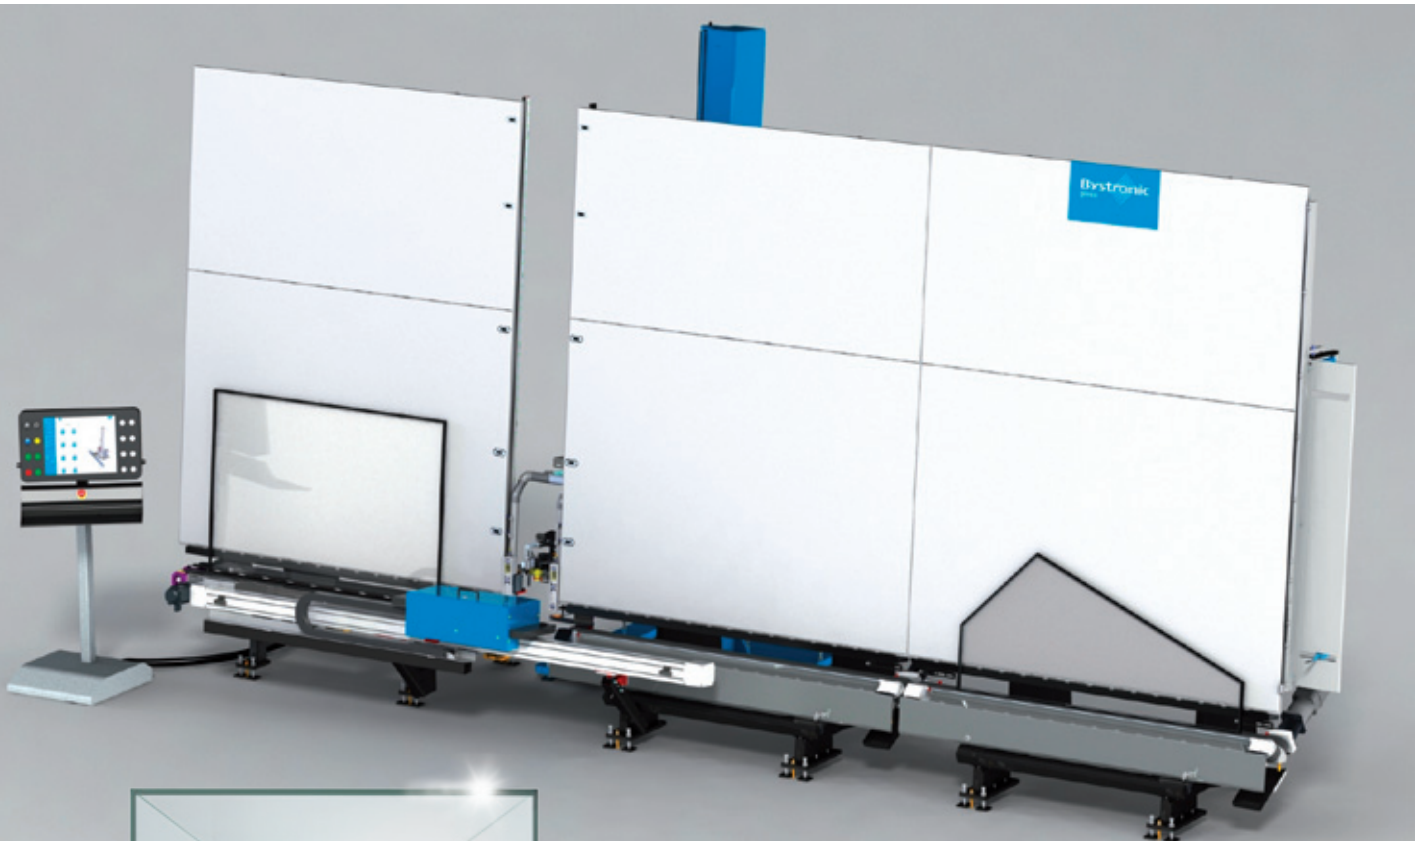

DARAUF KÖNNEN SIE VERTRAUEN:

- Deutsch-Schweizer Qualitätsstandards
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
- Weltweites Service-Netzwerk

Wirtschaftliche Lösung für die automatisierte Isolierglasversiegelung

- Kontinuierliche, automatische Versiegelung von **unterschiedlichen Formaten und Abmessungen**
- **Ausgezeichnete Versiegelungsqualität** durch volumengesteuertes Dosiersystem nahe der Düse
- **Homogen verdichtete Ecken** mittels Düse-Spachtel-System
- **Sicherer und sauberer Glastransport** dank Luftkissen- und V-Band Fördersystem
- **Einfacher und schneller Materialwechsel** ohne Austausch des kompletten Dosiersystems
- **Mehrere Ausbaustufen zur Anpassung** an zukünftige Anforderungen

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK


Hochwertige Systemkomponenten für maximale Leistungsfähigkeit



INDIVIDUELLE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Ausbaustufen von der „Light“ bis zur „Extended“ Version

Individuelle Anforderungen brauchen individuelle Lösungen. Auch für niedrige Budgets gibt es eine Einstiegslösung, die den wachsenden Anforderungen angepasst werden kann. Daher bietet der **eco'sealer** eine Vielzahl an Ausbaustufen und Möglichkeiten zum Upgrade.

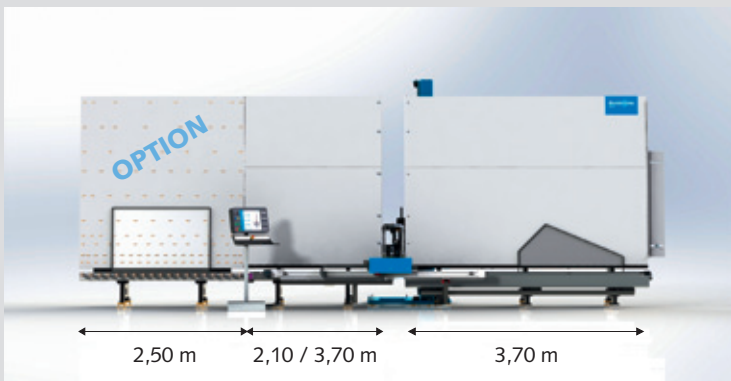


LIGHT

- Zwei Segmente
- Einlaufband mit Flachriemen, Auslaufband mit Flachriemen in V-Form
- Zusätzliches Einlaufband (Option)

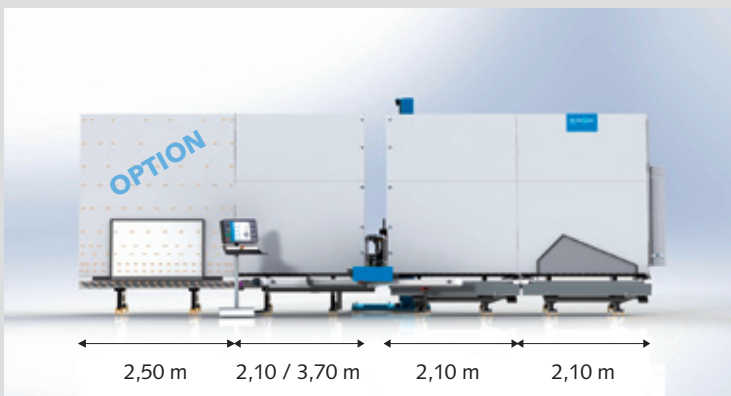



STANDARD

- Drei Segmente
- Einlaufband mit Flachriemen, zwei Auslaufbänder mit Flachriemen in V-Form
- Zusätzliches Einlaufband (Option)

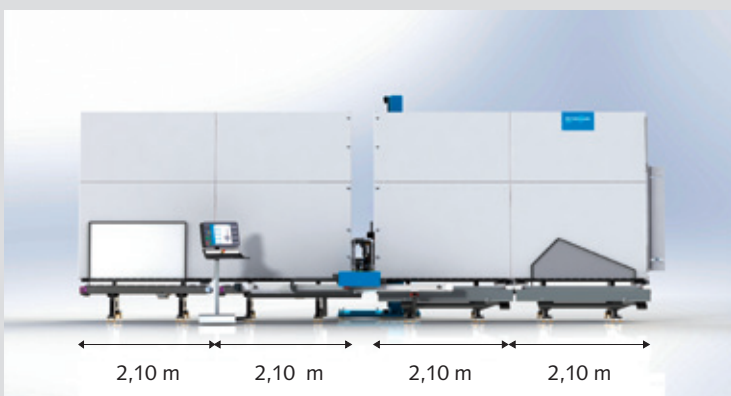

PLUS

- Vier Segmente
- Zwei Einlaufbänder mit Flachriemen, zwei Auslaufbänder mit Flachriemen in V-Form
- Zusätzliche Förderbänder (Option)

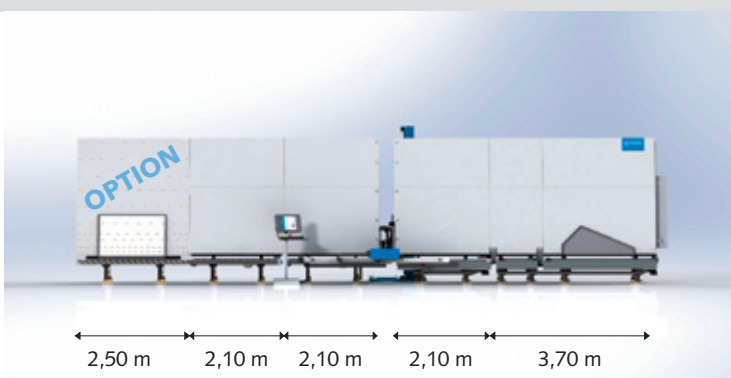

EXTENDED


- Speziell für lange Isolierglaseinheiten konzipiert
- Vier Segmente
- Zwei Einlaufbänder mit Flachriemen, zwei Auslaufbänder mit Flachriemen in V-Form und zwei Segmente zur Unterstützung
- Zusätzliche Förderbänder (Option)




OPTIONEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen

VERSIEGELN VON 3-FACH-ISOLIERGLASEINHEITEN MIT SPEZIELLER DÜSE

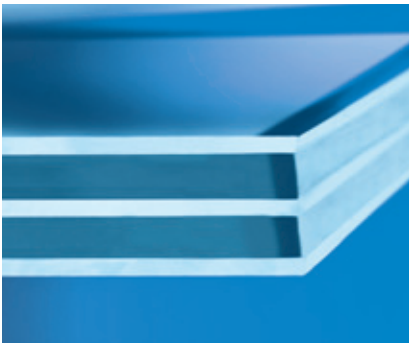


VERSIEGELN VON MODELL-FORMATEN GEMÄSS MODELLKATALOG

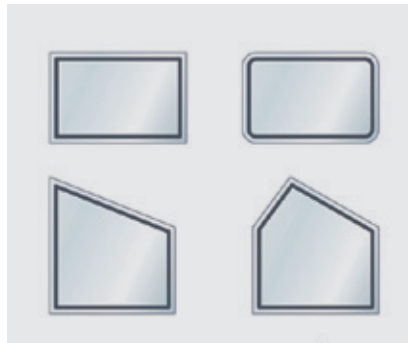


VERSIEGELN VON 3-SEITIG GESTUFTEN ISOLIERGLASEINHEITEN




ZWEITES DOSIERSYSTEM FÜR ZUSÄTZLICHES VERSIEGELUNGSMATERIAL

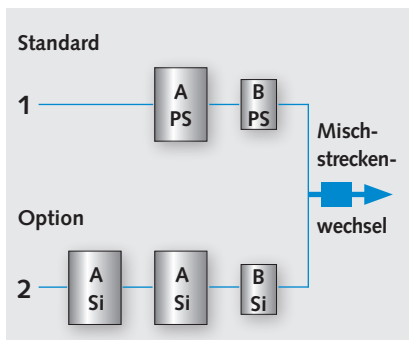

ZWEITE DOSIERPUMPE FÜR KONTINUIERLICHES NACHFÜLLEN DER DOSIERZYLINDER

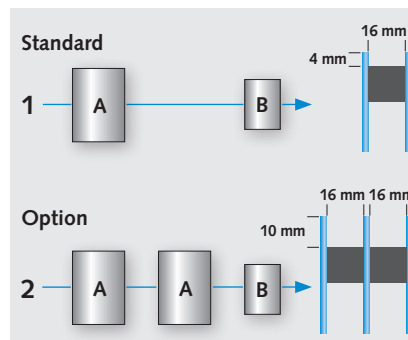

UNTERBRECHUNGSFREIER BETRIEB DURCH ZUSÄTZLICHE FASSPUMPEN

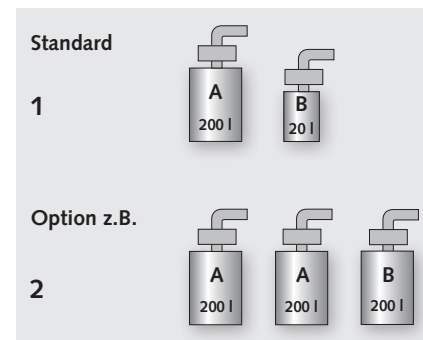

TECHNISCHE DATEN	ECO'SEALER
Arbeitshöhen	1,60 m / 2,30 m / 2,70 m
Verarbeitbare Abmessungen	min. 190 x 350 mm max. 2700 x 3500 mm weitere auf Anfrage
Versiegelungsbreite	6 – 24 mm, weitere auf Anfrage
Versiegelungstiefe	2 – 10 mm, weitere auf Anfrage
Isolierglas-Einheitendicke	12 – 60 mm, weitere auf Anfrage
Glasdicke	2,2 – 15 mm, weitere auf Anfrage
Gewicht der Isolierglaseinheit	max. 250 kg / m

