

## **EDGEDELETER** **MARGEUSE AUTOMATIQUE DE GRANDE PRECISION**



**VOUS POUVEZ COMPTER SUR :**

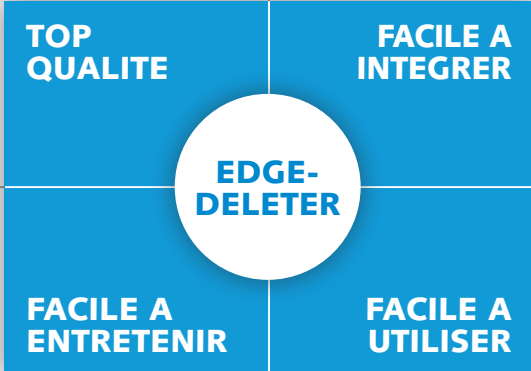
- Les standards de qualité germano-suisse
- Efficacité et fiabilité très élevées
- Réseau mondial de service

### **Précision dans la technologie d'émergence**

- Margeage automatique et en continu de verres bas émissifs de format rectangulaires ou formes (option)
- Redressement de la meule géré automatiquement
- Guidage sans jeu des verres permettant un margeage précis et régulier
- Concept d'installation modulaire

# COUP D'OEIL SUR LES AVANTAGES

Haute qualité des composants du système pour une efficacité maximum

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitesse de margeage constant d'un réglage automatique de la meule et de sa vitesse tangentielle</li> <li>• Adaptation individuelle de la vitesse tangentielle, dépendante des spécificités de la couche du verre</li> <li>• Pression constante de la meule sur le verre par un contrôle du couple</li> <li>• Dispositif d'aspiration de la poussière de meulage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme de séquences d'alimentation des verres avant ou après margeage</li> <li>• Entrée des données en liaison online (option)</li> </ul>
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changement de la meule simple et rapide</li> <li>• Redressage de la meule géré automatiquement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient pour différents types de couches</li> <li>• Margeage du verre pour des vitrages isolants décalés de formats rectangulaires ou formes (option)</li> <li>• Production en option d'unités en formes sans système PPS</li> </ul>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EDGEDELETER
Hauteurs de travail disponibles	1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,30 m
Dimensions volumes	mini. 170 x 350 mm maxi. 3300 x 6000 mm
Emargeage	Margeage en 1 fois : mini. 6 mm Margeage multiple : 40 fois l'épaisseur de la meule
Epaisseur meule	10 – 28 mm
Epaisseur de verre	3 – 18 mm, en option jusqu'à 50 mm
Poids du verre	250 kg/m, en option jusqu'à 350 kg/m basé sur les vitrages isolants



[www.bystronic-glass.com](http://www.bystronic-glass.com)  
[sales@bystronic-glass.com](mailto:sales@bystronic-glass.com)